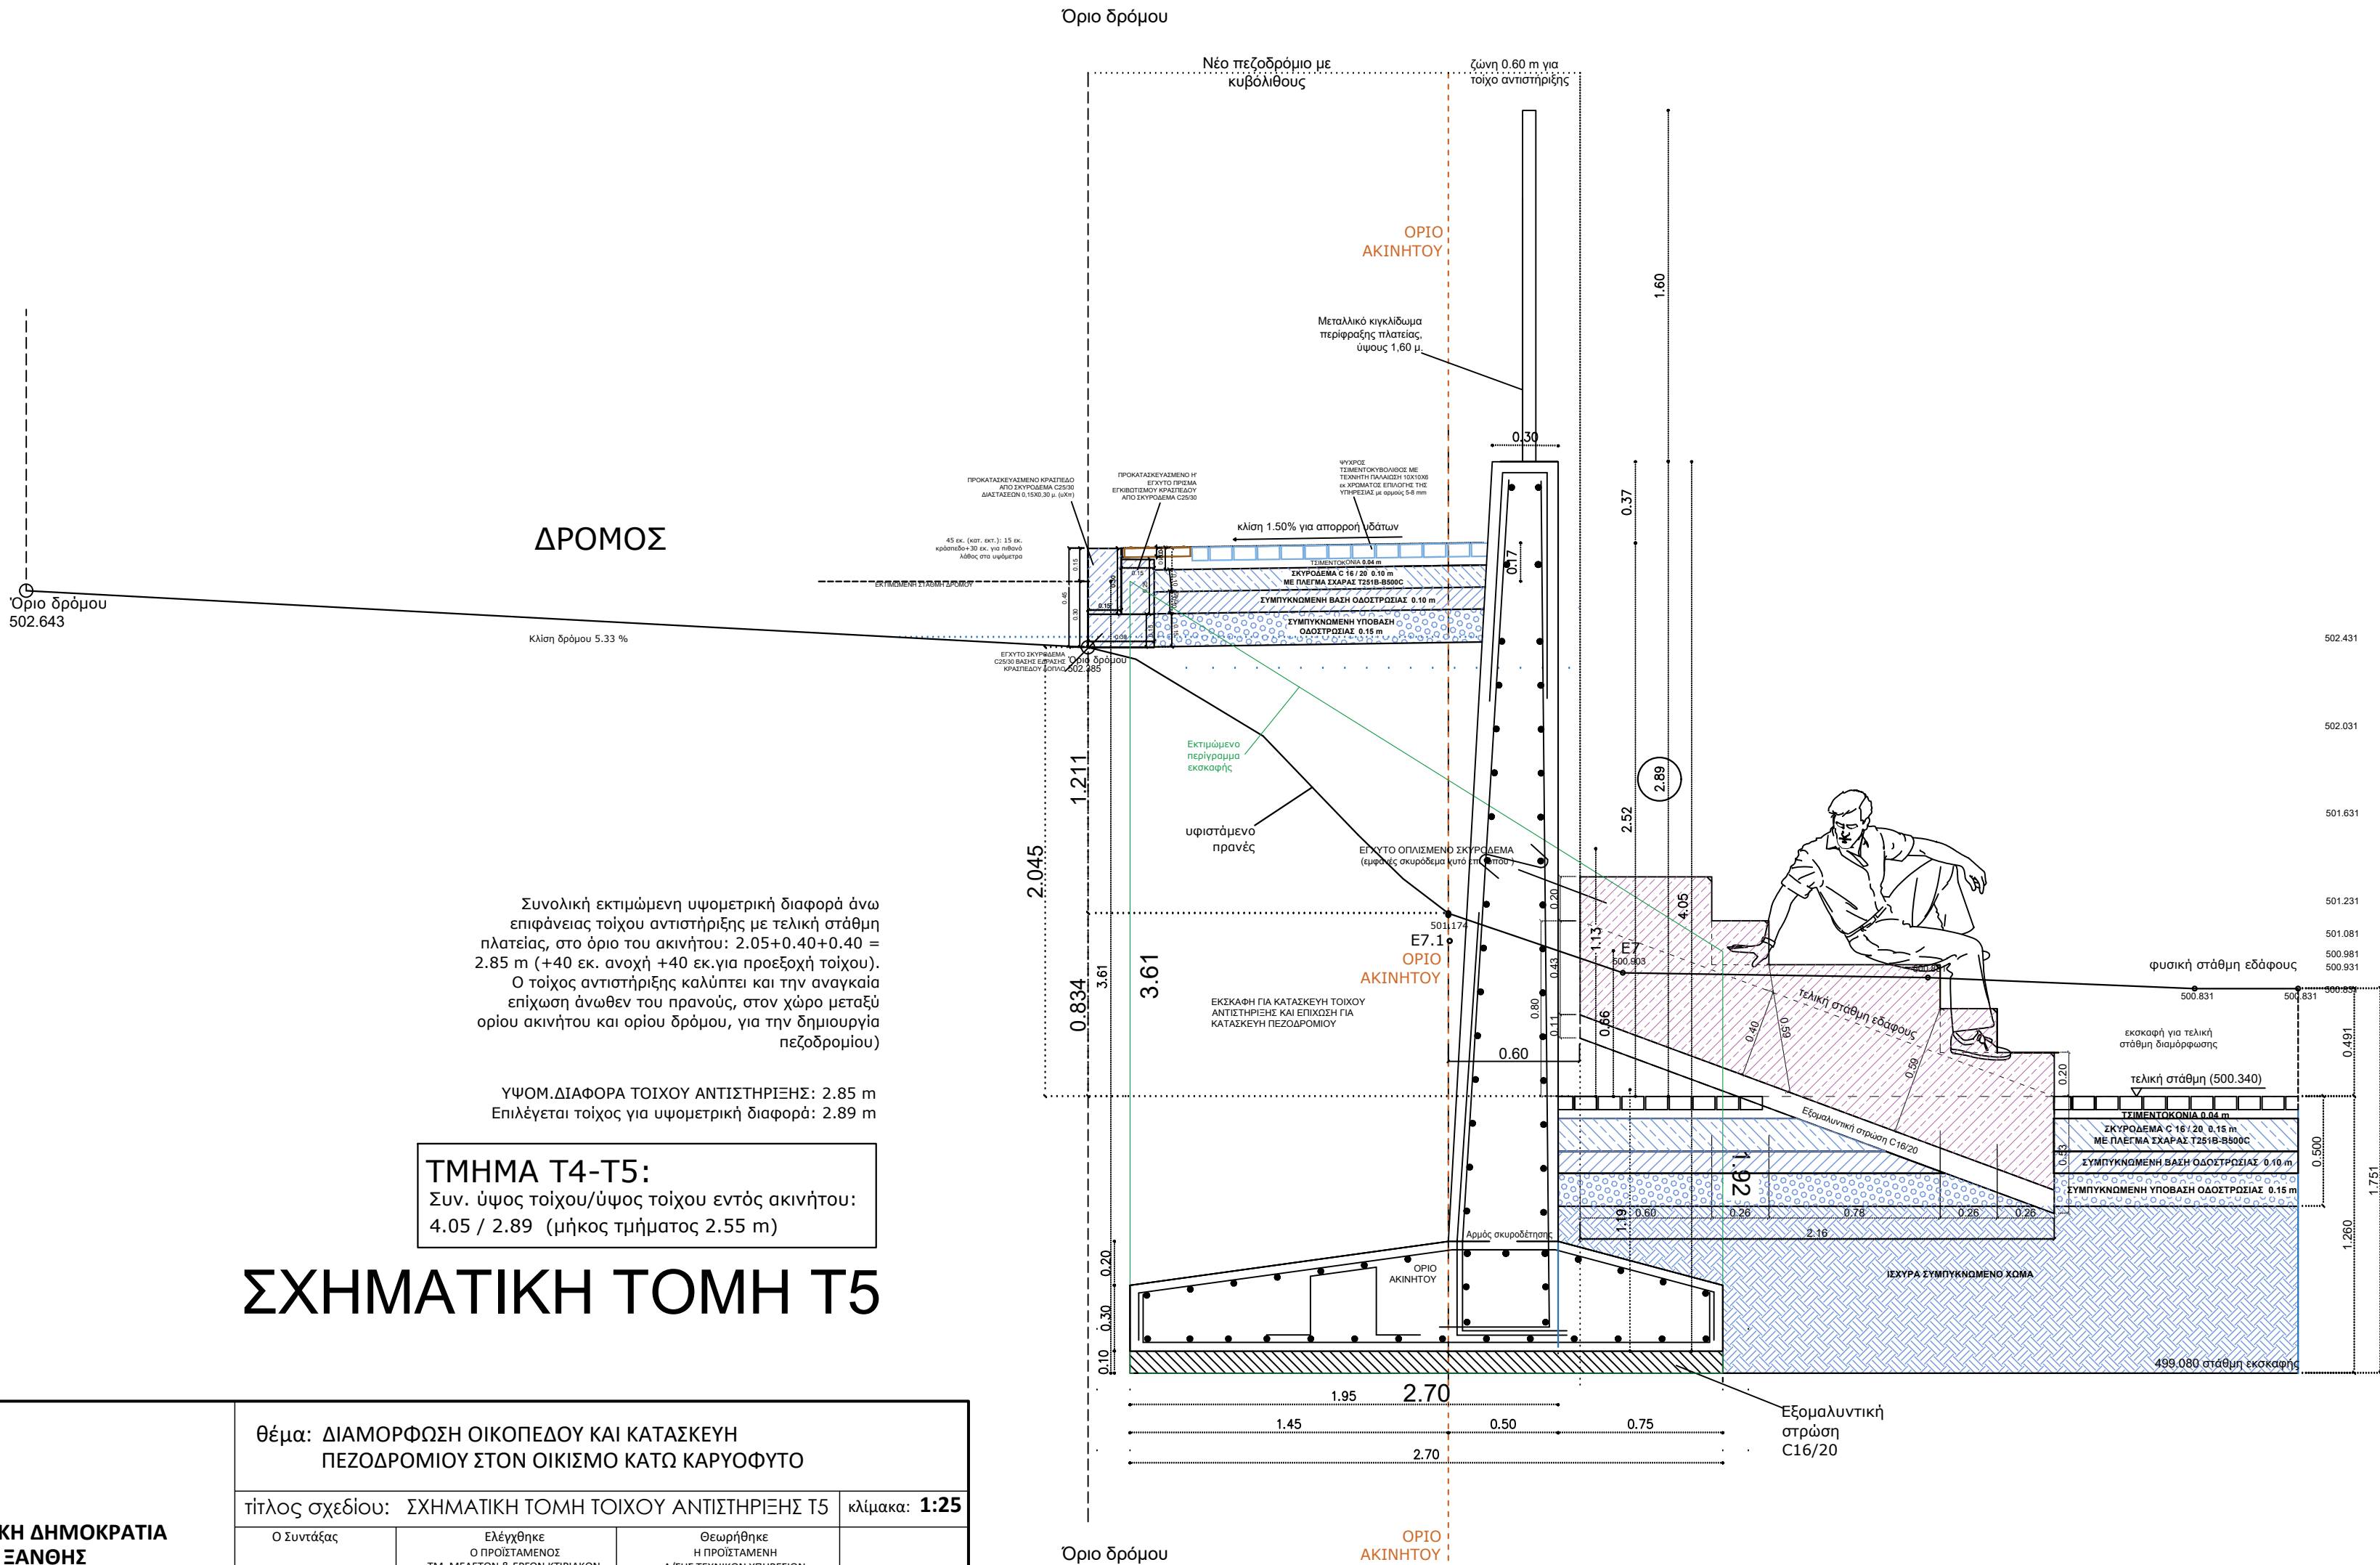



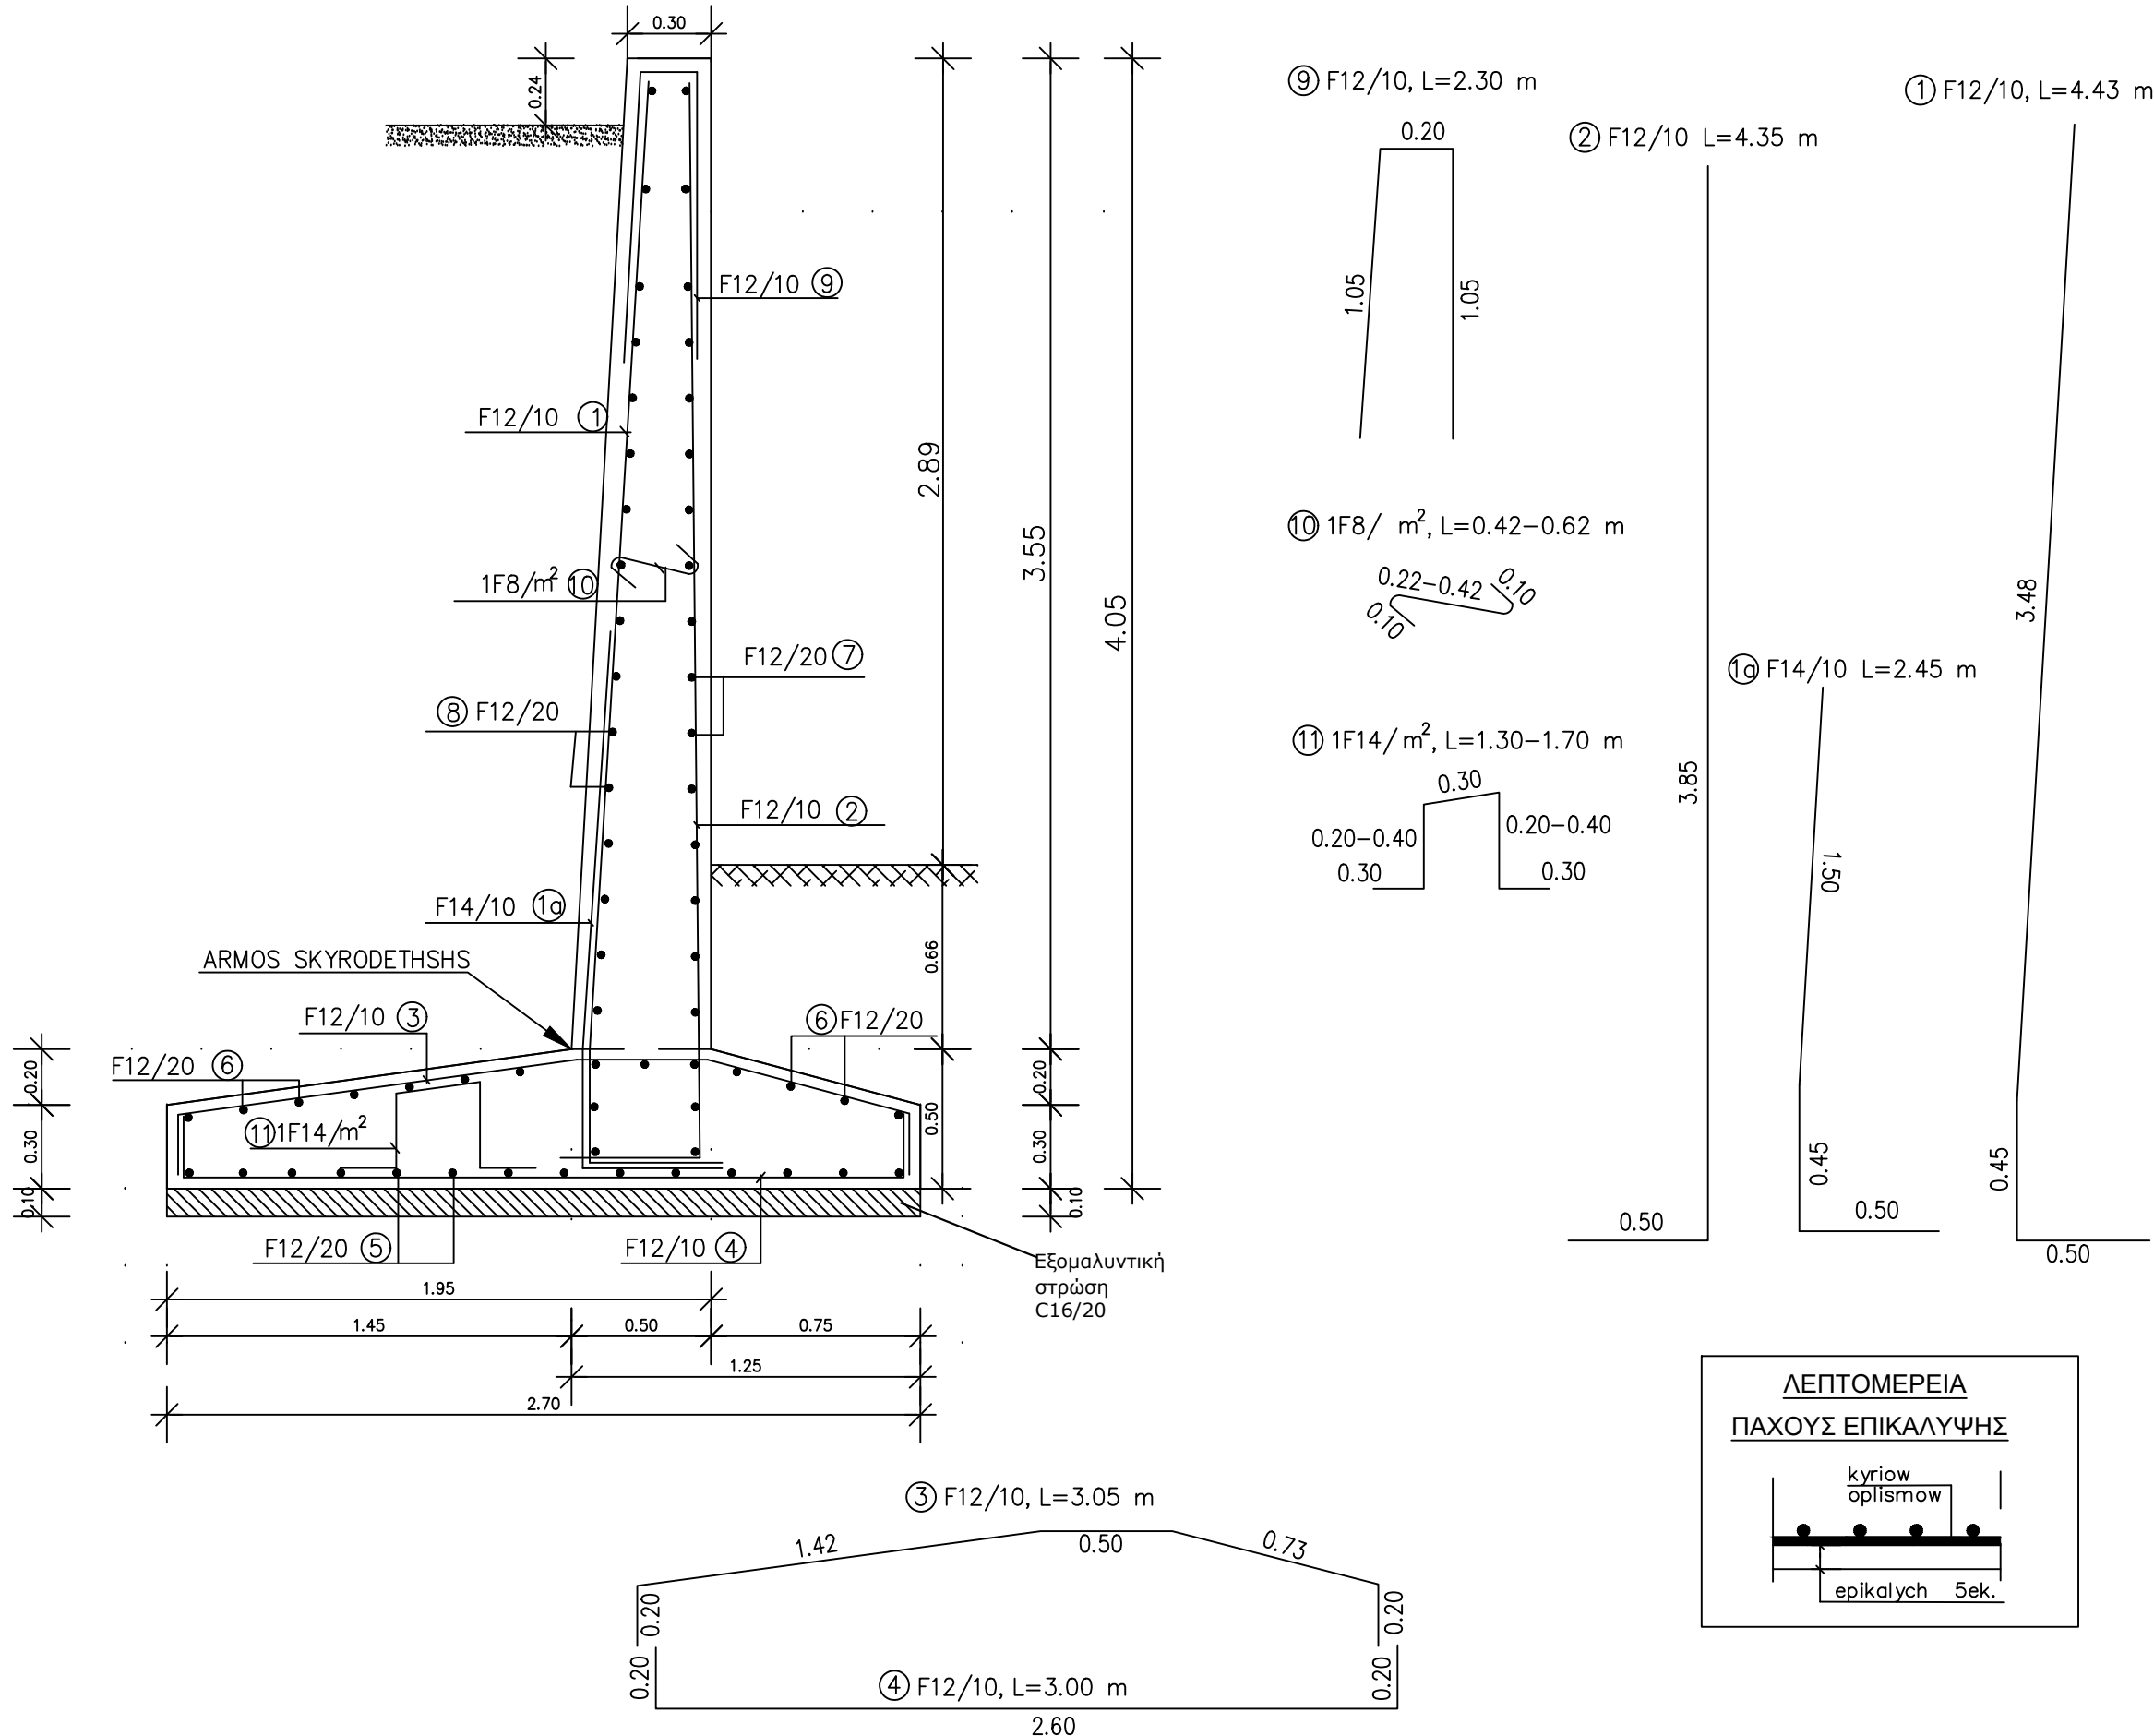
Τοίχος 4.05 m
















ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ T5

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ	Θέμα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ		
	Τίτλος σχεδίου: ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ T5 κλίμακα: 1:25		
	Ο Συντάξας	Ελέγχθηκε Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ	Θεωρήθηκε Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	Αναστάσιος Κυριακίδης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ	Κωνσταντίνος Στεφανίδης Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ	

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
KL 1:20



ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΤΟΙΧΟΥ
4.05 m	T 4.05

ΑΝΑΡΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ						
A/A	ΣΧΗΜΑ RABDOY	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧ.	ΜΗΚΟΣ ΤΕΜΑΧ.	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΝΑ m	ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
①		F12/10	10.00	4.43	44.30	0.888
①a		F14/10	10.00	2.45	24.50	1.208
②		F12/10	10.00	4.35	43.50	0.888
③		F12/10	10.00	3.05	30.50	0.888
④		F12/10	10.00	3.00	30.00	0.888
⑤		F12/20	13.50	1.00	13.50	0.888
⑥		F12/20	13.50	1.00	13.50	0.888
⑦		F12/20	19.00	1.00	19.00	0.888
⑧		F12/20	19.00	1.00	19.00	0.888
⑨		F12/10	10.00	2.30	23.50	0.888
⑩		1F8/ m²	3.00	0.52	1.56	0.395
⑪		1F14/ m²	2.70	1.50	4.05	1.208
⑫		F14/10	10.00	2.45	24.50	1.208
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ (kg/m)					245.39	

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ		
ΥΛΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ τύπου Penetron Admix	(kg/m)	8.93
ΕΥΛΟΥΤΥΠΟΣ	(m2/m)	10.24
ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20	(m3/m)	0.27
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30	(m3/m)	2.55
ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ B500C	(kg/m)	245.39

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΧΑΛΥΒΑΣ: C25/30-B500C

Πρόσθετο στεγανωτικό τύπου Penetron Admix ή ανάλογο: αναλογία 0.8-1.0% ανά ποσότητα τοιμήνου. Σκυρόδεμα: αναλογία τοιμήνου 300-370 kg/m³, φεικρίται 350 kg/m³. Επομένως αναλογία Penetron Admix: 0.1*350 ή 3.5 kg/m³ σκυρόδ.). Απαιτούμενη ποσότητα ανά m μήκους: 3.5*2.55 = 8.93 kg πρόσθετο.
Συνολικός: 12.94-2.70 = 10.24

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ T5