ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 1 — ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 2 — ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 3 — ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
I. Το διάγραμμα είναι ενταγμένο στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ' 87
II. Οι διαστάσεις και το εμβαδόν υπολογίσθηκαν αναλυτικά από τις συν/νες των κορυφών
III. Η εξάρτηση από το ΕΓΣΑ' 87 πραγματοποιήθηκε με σύστημα GPS από το δίκτυο SmartNET της METRICA, από το σταθμό αναφοράς "ΧΑΝΤ" με συντεταγμένες X= 576790.810, Y=4554441.041, H= 67.647

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
- ΓΡΑΜΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
- ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
- ΟΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
- ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΣ
- ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
- ΚΤΙΣΜΑ
- ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
- ΚΟΡΥΦΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
- ΣΤΥΛΟΣ Δ.Ε.Η.
- ΣΤΥΛΟΣ Ο.Τ.Ε.

Πίνακας Συντεταγμένων Ιδιοκτησίας		
Κορυφή	X	Y
A	572492.730	4553653.714
B	572517.714	4553656.049
Γ	572520.304	4553628.149
Δ	572495.681	4553625.371
Περίγραμμα: Α-Β-Γ-Δ-Α		
Εμβαδό: 704.60 τ.μ.		

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200

Πίνακας Συντεταγμένων ΚΤΙΡΙΟΥ		
Κορυφή	X	Y
α	572496.652	4553651.151
β	572513.332	4553653.059
γ	572514.865	4553638.096
δ	572517.096	4553638.349
ε	572517.859	4553631.723
ζ	572499.198	4553629.561

ΙΔΕΑΤΟ ΣΤΕΡΕΟ - ΚΛ. 1:100

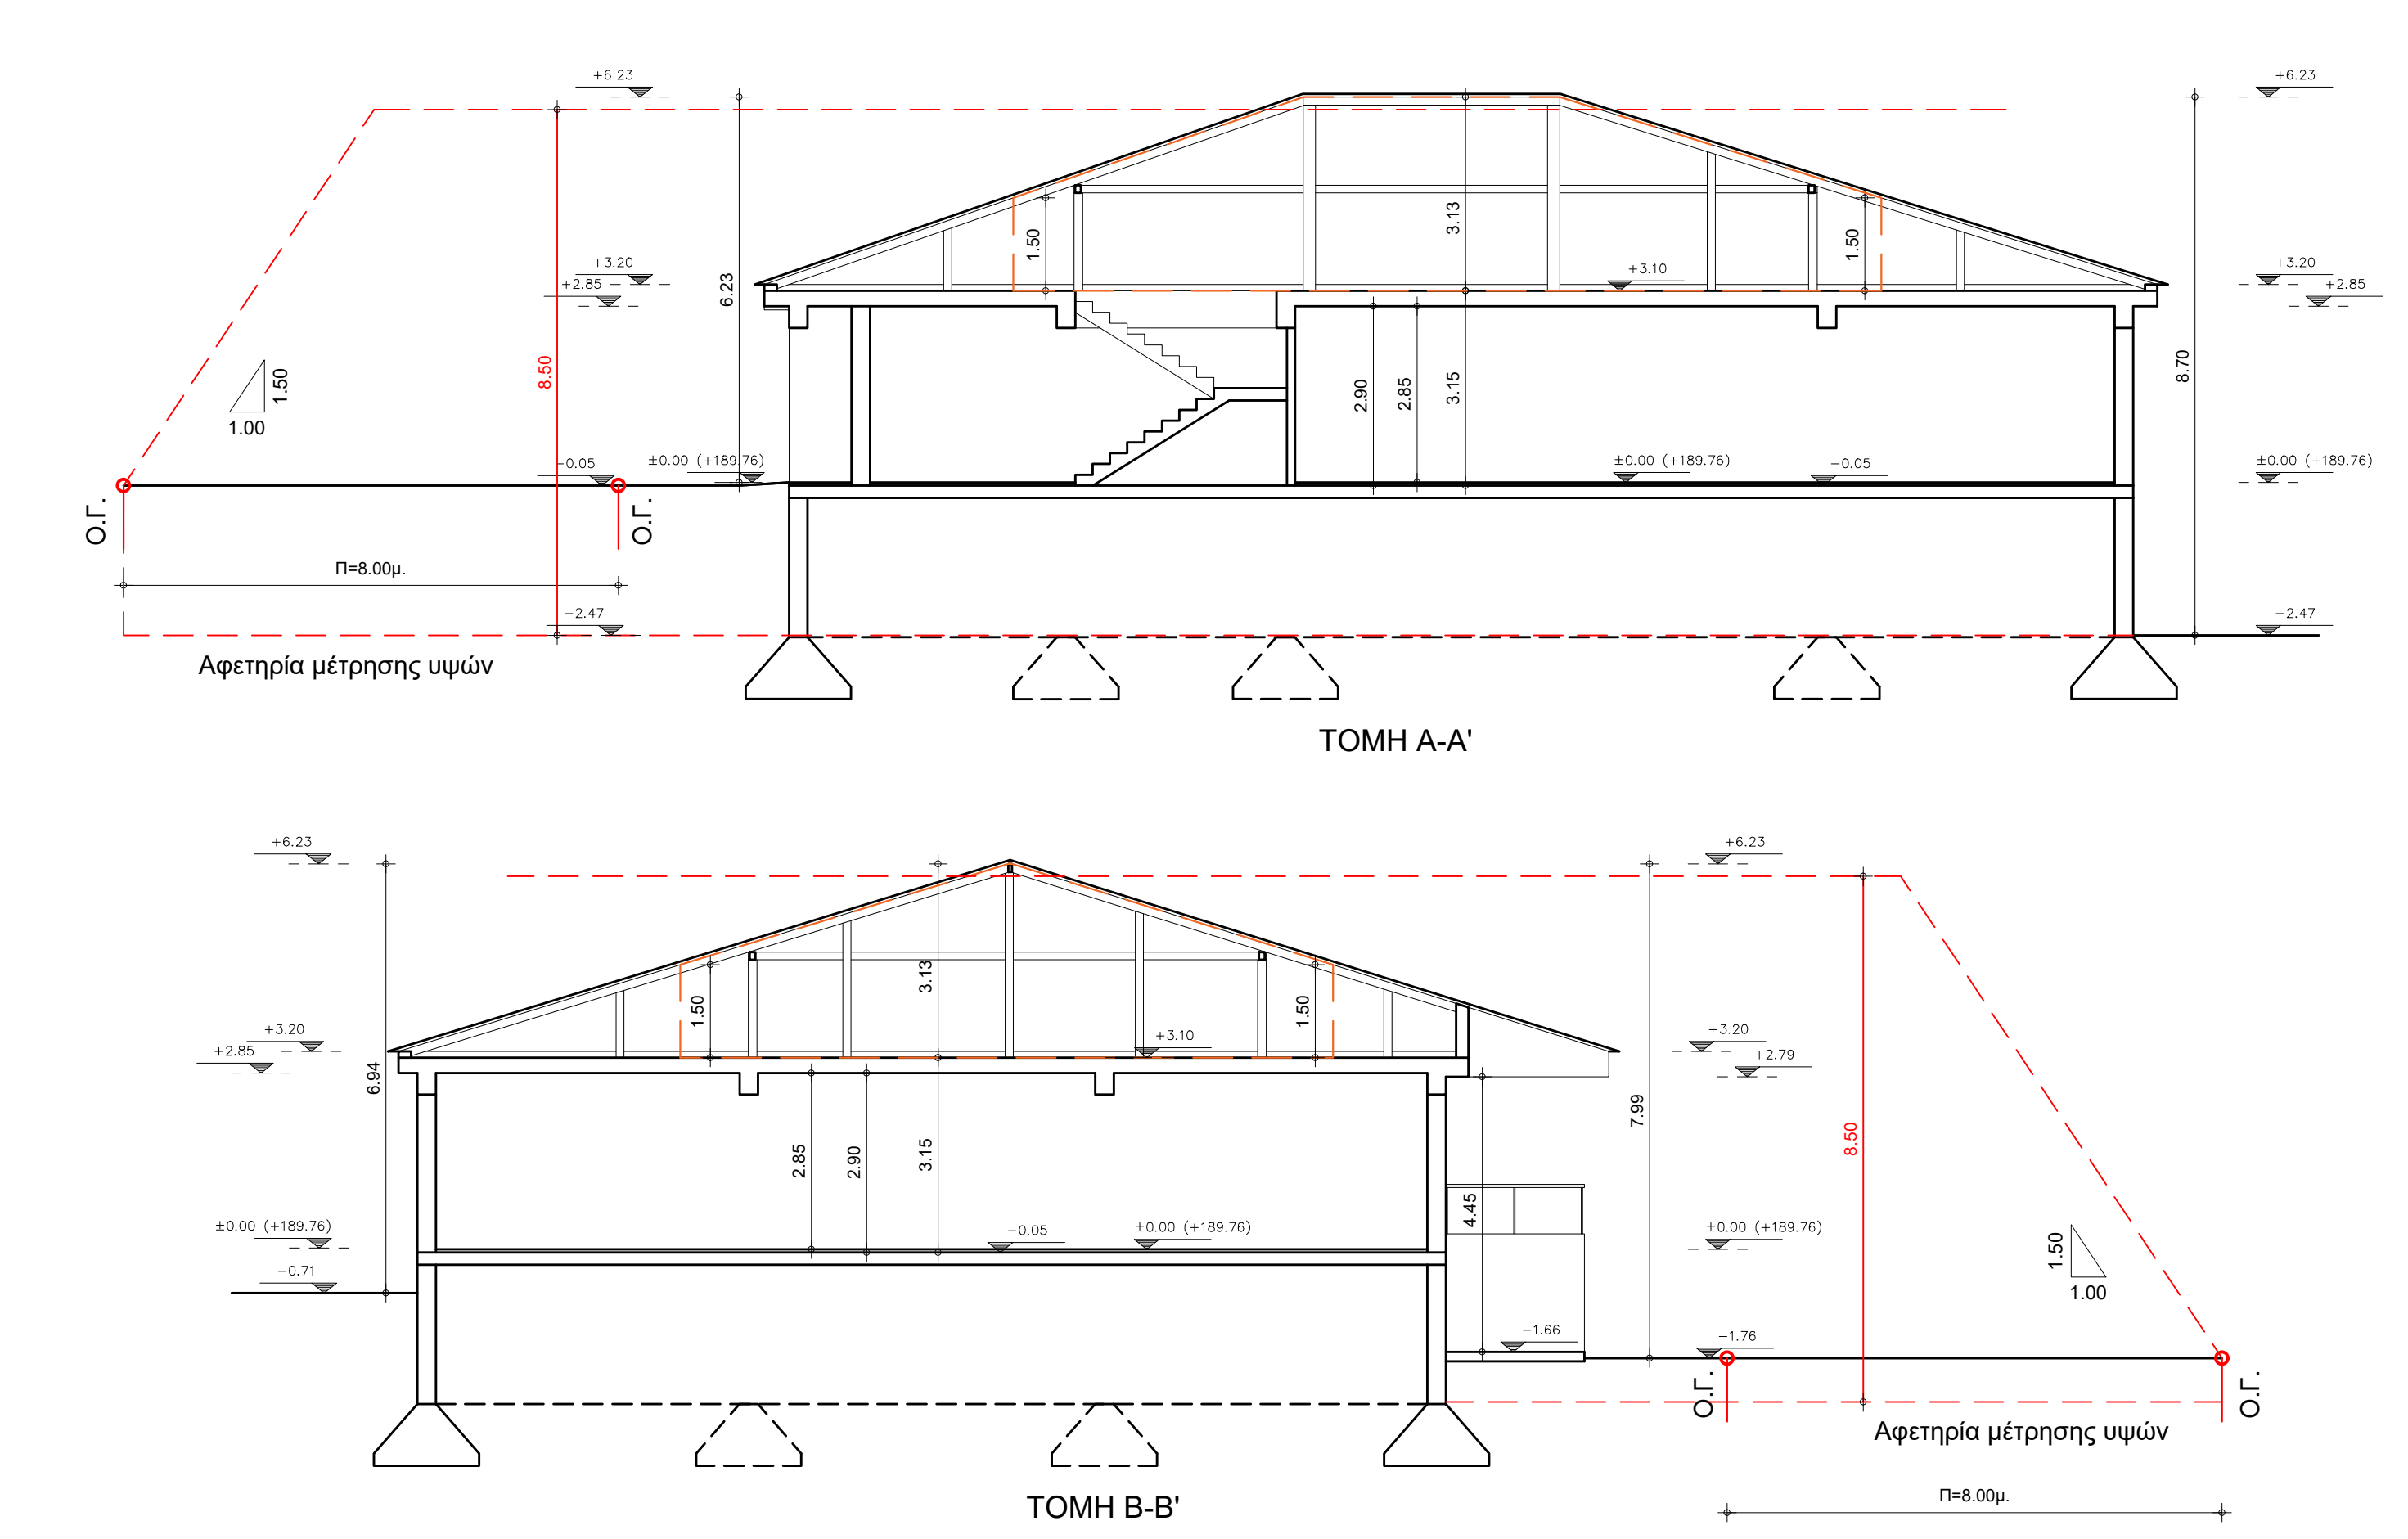
ΤΟΜΗ Α-Α' — ΤΟΜΗ Β-Β'

ΤΟΜΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΚΛ. 1:100

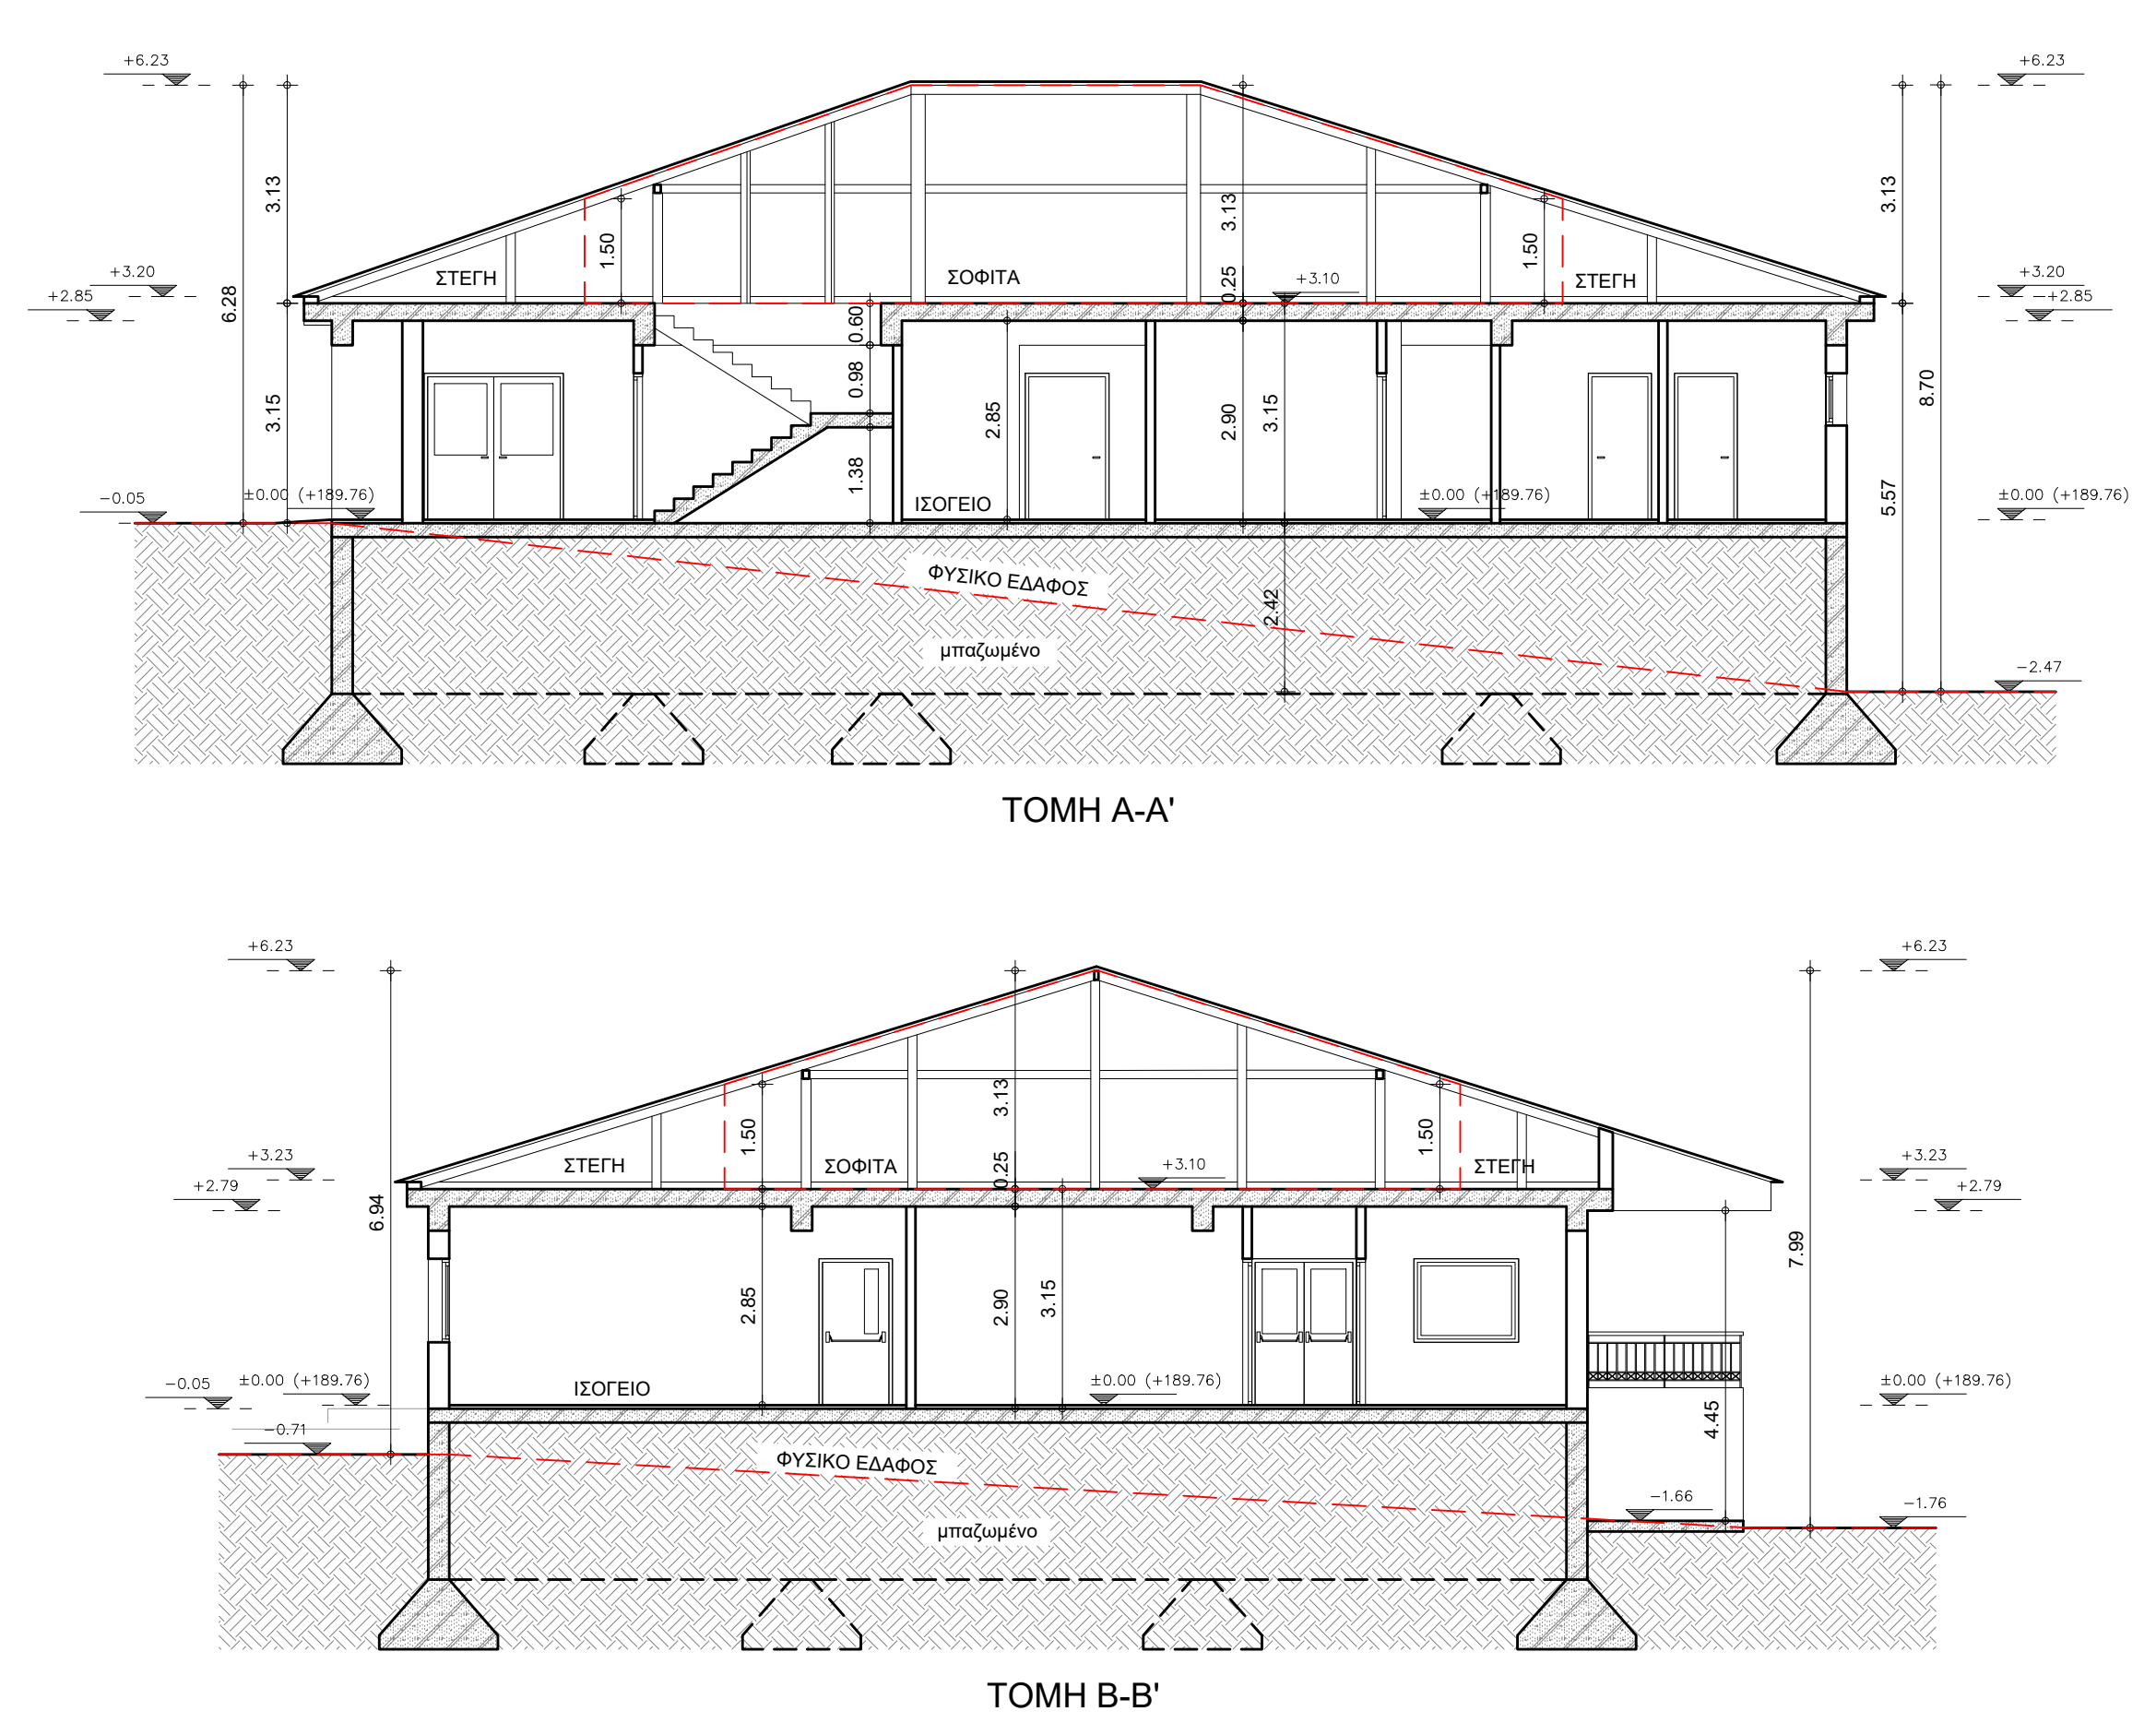
ΤΟΜΗ Α-Α' — ΤΟΜΗ Β-Β'

ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΚΛ. 1:100

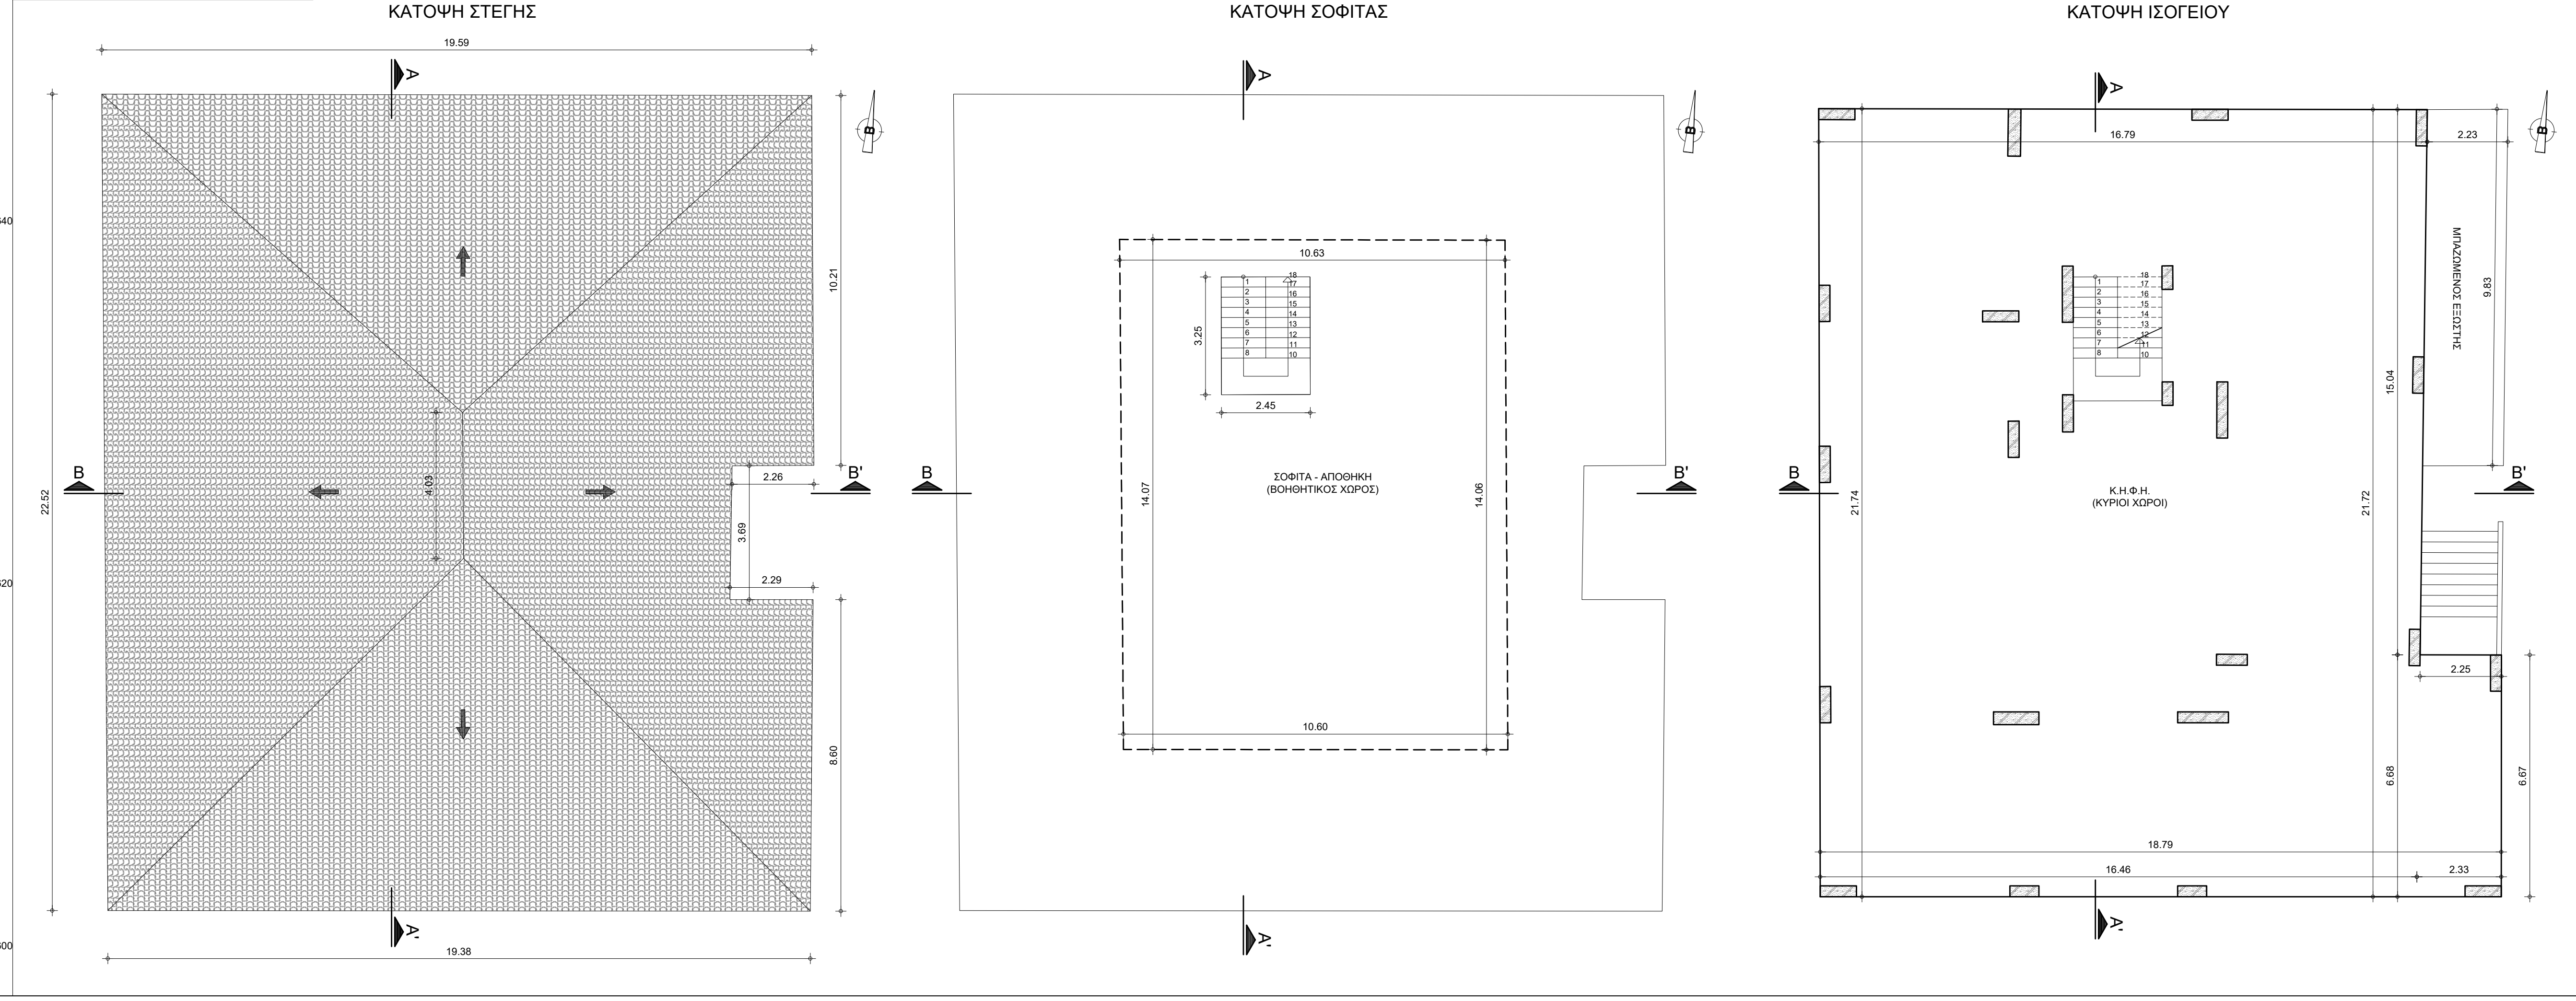
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ — ΚΑΤΟΨΗ ΣΟΦΙΤΑΣ — ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΦΥΤΕΥΣΗ - ΚΛ. 1:200

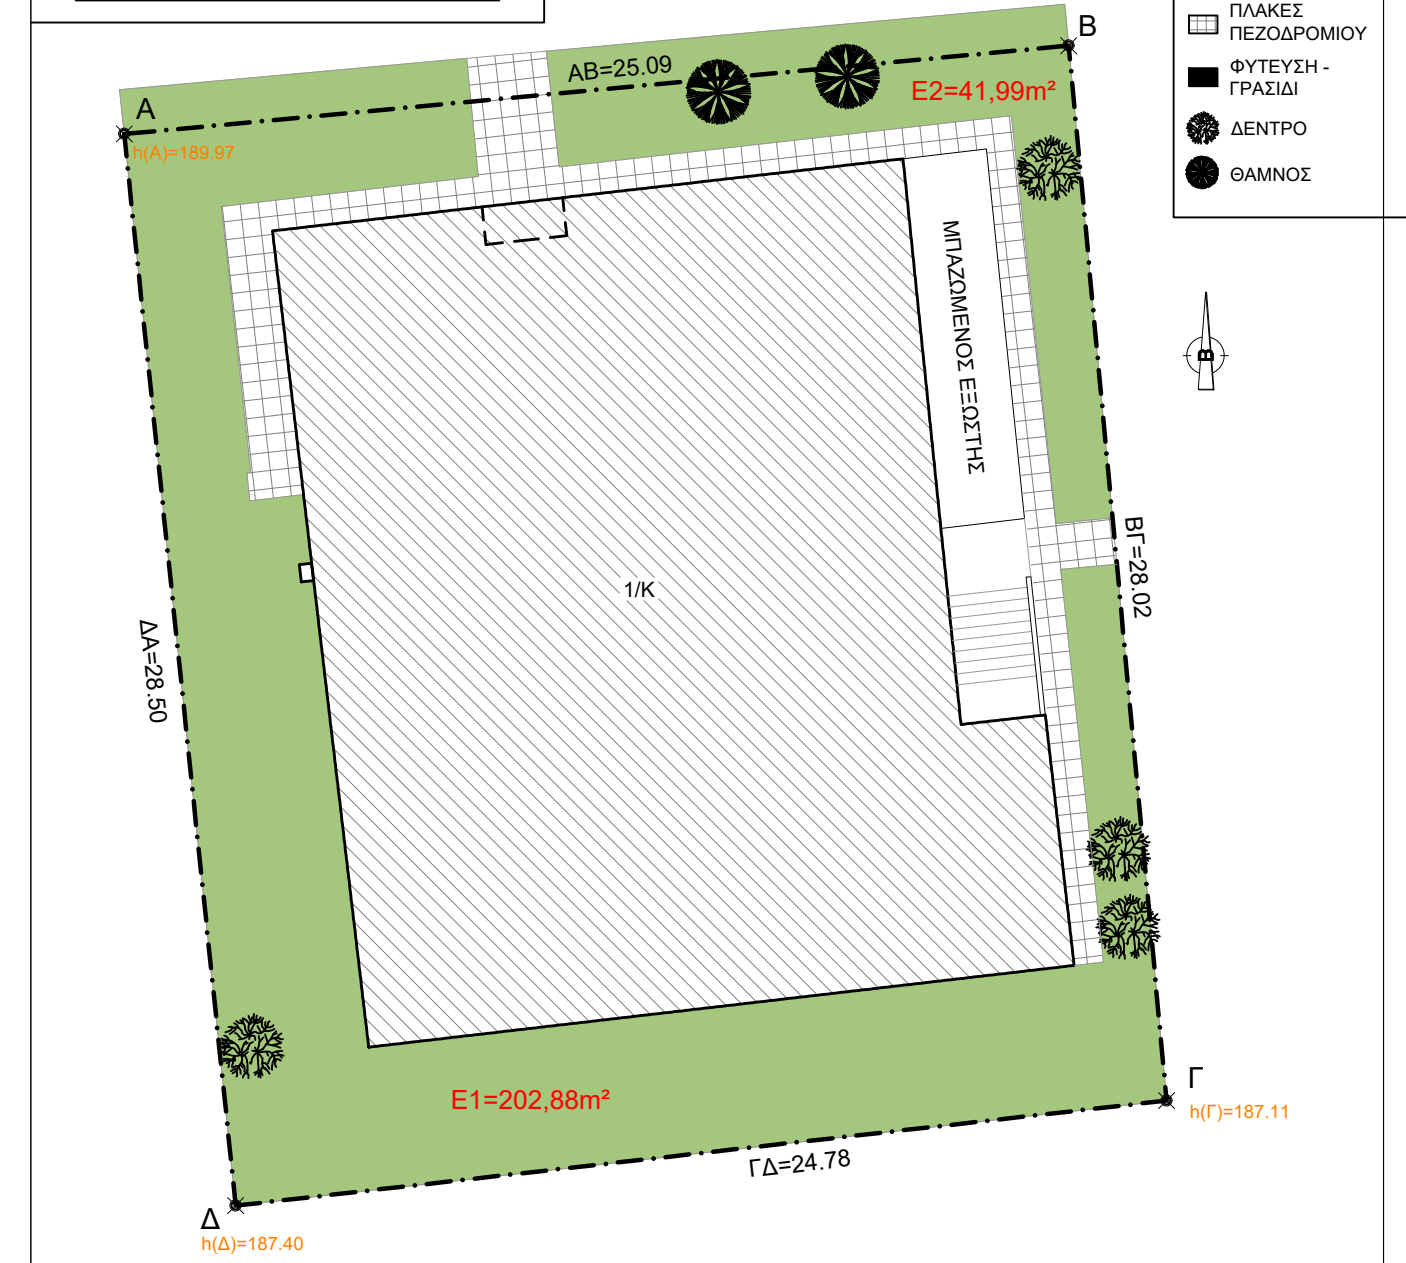

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ :
Εισογείου (κύριοι χώροι) = 376,43τ.μ.
Κάλυψη ισογείου = 376,43τ.μ.
Ύψος ισογείου = 3,15 - 5,57μ. από διαμ. έδαφος
Εμπαζωμένου εξώστη = 21,88τ.μ.
Ύψος μπαζωμένου εξώστη = 1,41μ. - 2,00μ.
Vισογείου= 376,43*(3,15+5,57)/2+21,88*/(1,41+2,00)/2 = 1.641,24 + 37,31 = 1.678,55κ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΟΦΙΤΑΣ & ΣΤΕΓΗΣ :
Εσοφίτας (βοηθητικοί χώροι) = Ελειτουργικού χώρου - Εσκάλας
= 149,33 - 3,25*2,45 = 149,33 - 7,96 = 141,37τ.μ.
Συνολικό Εμβαδό κεραμοσκεπής = 431,17τ.μ.
Ύψος κεραμοσκεπής (μαζί με σοφίτα) = 3,13μ.
Vκεραμοσκεπής = [(2*22,52+4,03)/3]*[(19,59+19,38)/2*3,13]/2 = 749,52κ.μ.

(ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ:
[(2Α+Β)/3]*(Γ*Η)/2 όπου Α=το μήκος της στέγης
Β=το μήκος του κορφιά
Γ=το πλάτος της στέγης
Η=το ύψος)

Η ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ :
Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/135179/4495-20-12-2022

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ:

Εμβαδό Τεμαχίου Α-Β-Γ-Δ-Α = 704,60τ.μ.
Το γήπεδο βρίσκεται επί των οδών Χατζηγεωργίου 29 & Δαβάση στη Χρύσα, Δήμος Ξάνθης. Βρίσκεται εντός εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου και εντός Γ.Π.Σ.. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ως προς το εμβαδόν και τις διαστάσεις του σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ - ΚΤΙΡΙΟΥ:

(που υπόκεινται σε έλεγχο της αρμόδιας ΥΔΟΜ)

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ = 60%*704,60 = 422,76τ.μ.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ = Εισογείου = **376,43 τ.μ.** < 422,76 τ.μ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (άρθρο 12, παρ. 6α):
Για κτίρια ανεξάρτητα από το ύψος τους: Σ.Ο.= 5,50*Σ.Δ. = 5,50*0,80= 4,40
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ = 4,40*704,60 = 3.100,24κ.μ.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ = Vισογείου + Vστέγης
= 1.678,55 + 749,52 = **2.428,07κ.μ.** < 3.100,24κ.μ.

ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ:
ΠΡΟΚΗΠΙΟ = 2,50μ.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΗ = **2,10μ.** < 2,50μ.
ΠΛΑΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Δ = 3,00 + 0,10 x H(max) = 3,00 + 0,10 x 8,50 = 3,85μ.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΛΑΓΙΟ ΟΡΙΟ= **3,64μ.** < 3,85μ.

ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ:
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ : 8,50μ. + 1,50μ. στέγη
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ = **8,70μ.** > 8,50μ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ:
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ **4 ΘΕΣΕΙΣ** ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
(διαστάσεων 5,00μ. x 2,50μ. και εμβαδού 12,50τ.μ. έκαστη - συνολικό εμβαδό = 50τ.μ.)

Αρ. Συμβολαίου: **12809/7-12-2007** (πρώην συμβολαιογράφος Ξάνθης, Χαράλαμπος Ξυλάς)
(Η δέσμευση των θέσεων στάθμευσης έγινε με βάση την **Απόφαση Νομάρχη Ξάνθης υπ' αρ. 1917/8-7-1997** ως **Χώρος Συνάθροισης Κοινού :** 1θέση / 100τ.μ.)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 17, παρ. 2α):
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ : Εοικ - Ε μέγ.κάλυψης = 704,60 - 422,76 = 281,84 τ.μ.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ :
Εοικ - [Εοικ x (Σ.Κ. + 10%)] = 704,60 - [704,60 x (60%+10%)] = 704,60 - [704,60 x 70%)
= 704,60 - 493,22 = 211,38τ.μ.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΤΕΥΣΗ : 2/3 * Ευποχρ. ακάλυπτου = 2/3 * 211,38 = 140,92τ.μ.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΦΥΤΕΥΣΗ = Ε1+Ε2 - Εστάθμευσης = 202,88+41,99-50,00 = **194,87τ.μ.** > 140,92τ.μ.

Η ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ :
Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/135179/4495-20-12-2022

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ:
ΕΜΒΑΔΟ ΠΡΑΣΙΑΣ = 126,56τ.μ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΡΑΣΙΑΣ: Επρασιάς/ 25τ.μ. = 126,56 / 25 = 5,06 (στρογγυλοποίηση) = 5 Δέντρα
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ ΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: (Εοικ. - Επρασσιάς) / 200 = (704,60 - 126,56)/200 =
= 578,04 / 200 = 2,89 (στρογγυλοποίηση) = 3 Δέντρα
Συνολο απαιτούμενων δέντρων = 8 Δέντρα
Υφίστανται : **4 ΔΕΝΤΡΑ** & Θα Φυτευτούν επιπλέον **4 ΔΕΝΤΡΑ**

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ:

Η πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου είναι ισόπεδη και είναι εύκολα προσβάσιμη από άτομα με κινητικά προβλήματα, σύμφωναμε τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν έντονες κλίσεις.
Κατά την έκδοση οικοδομικής αδείας, θα κατατεθεί μελέτη προσβασιμότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Εοικ = **704,60τ.μ.**

Εμβαδό Κύριων χώρων:
Εισογείου = **376,43τ.μ.**

Εμβαδό Βοηθητικών χώρων:
Εσοφίτας = **140,95τ.μ.**

Εακαλ.χώρου = min:
1)Εοικ - Ε μέγ.κάλυψης = 704,60 - 422,76 = **281,84τ.μ.** (λαμβάνεται υπόψιν ως Εακαλ.χώρου)
2)Ε επιτρ. κάλυψης = 493,38τ.μ.

- Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ.
- **ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΣΘΜΟΝ 13355536 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.4495/2017 ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ.**
- ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Αρθρο 23, 1.δ - ΝΟΚ & Ν.4495/2017, Άρθρο 96 - Κατηγορίες 3 & 4) ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΕΙΤΑΙ ΩΣ **ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ**

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΤΟΥ Ν. 1599/86 (Α' 75):

(κατ' εφαρμογή της παρ. 3, άρθρο 39, ν. 4495/17, όπως ισχύει)

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ασημίδης Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός, δηλώνω ότι στα πλαίσια της παρούσας μελέτης για την εσωτερική διαμόρφωση του ισόγειου κτιρίου με χρήση Κ.Η.Φ.Η, τα μεγέθη της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης δόμησης διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ = 0,80*704,60= 563,68τ.μ.
Εισογείου = 376,43τ.μ.
Εσοφίτας (βοηθητικοί χώροι) = 141,37τ.μ. < Εισογείου/2 = 376,43/2 = 188,22τ.μ.
(δεν υπολογίζεται στη δόμηση)
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ = Εισογείου = **376,43 τ.**μ < 563,68τ.μ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ & ΕΞΩΣΤΩΝ:
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ Η/Χ + ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΕΞΩΣΤΕΣ = 0,40*563,68 = 225,47τ.μ.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ Η/Χ = 0,20*563,68 = 112,74τ.μ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΞΩΣΤΕΣ = **0,00τ.μ**.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΜΠΑΖΩΜΕΝΟΙ ΕΞΩΣΤΕΣ = **21,88τ.μ**.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ Η/Χ = **0,00τ.μ.**

Στην πραγματοποιούμενη δόμηση έχουν υπολογιστεί όλες οι κατασκευές, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α΄/12), καθώς και οι απαιτούμενες επιφάνειες, ανά χρήση, για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης, όπως υπολογίζεται αναλυτικά στα επιμέρους περιγράμματα ορόφων και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Τα πολεοδομικά μεγέθη δόμησης, κάλυψης και ύψους είναι τα υφιστάμενα, όπως αποτυπώθηκαν και δεν υφίστανται καμια αλλαγή, καθώς η παρούσα άδεια αφορά αποκλειστικά εσωτερικές διαρρυθμίσεις.

Ο ΔΗΛΩΝ

ΑΣΗΜΙΔΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 88285
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100 - ΤΗΛ. 25410 76652
ΞΑΝΘΗ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ **Συν/σμού ΝΕΑΣ ΧΡΥΣΑΣ** , Δήμου Ξάνθης
Δ/γμα Ρυμοτομίας : Αποφ.Νομ.132006/23-6-79/ΦΕΚ 421Δ/13-8-79

1. Αρτιότητα:

	Πρόσωπο	Εμβαδό	
Κανόνας	14 μ	300 τμ	μετά 13-8-79
Παρεκκλίσεις	10 μ	200 τμ	προ 13-8-79

2. Συντελ. Δόμησης : 0.80
3. Ποσοστό Κάλυψης : 60%
4. Μεγ.Επιτρεπ.Υψος : 8.50 μ + 1.50μ στέγη
5. Οικοδ. Σύστημα : ΓΟΚ '85
6. Αποστάσεις : από όρια Δ= 3.0 + 0.10 x H , μεταξύ κτιρίων Δ= 3.0 + 0.10 x H
7. Ελαχιστο Υψος Ορόφου : 2.40 μ
8. Οι οικοδομές τοποθετούνται από το πρόσωπο του οικοπέδου εσώτερον τουλάχιστον 2,50μ. Επί των αποστάσεων αυτών επιτρέπεται φωτισμός και αερισμός κυρίων χώρων

ΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΚΛ. 1:100

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ
1. Επικάλυψη σοβά και χρώματος
2. Ολλανδικό κεραμμίδι
3. Κούφωμα αλουμινίου

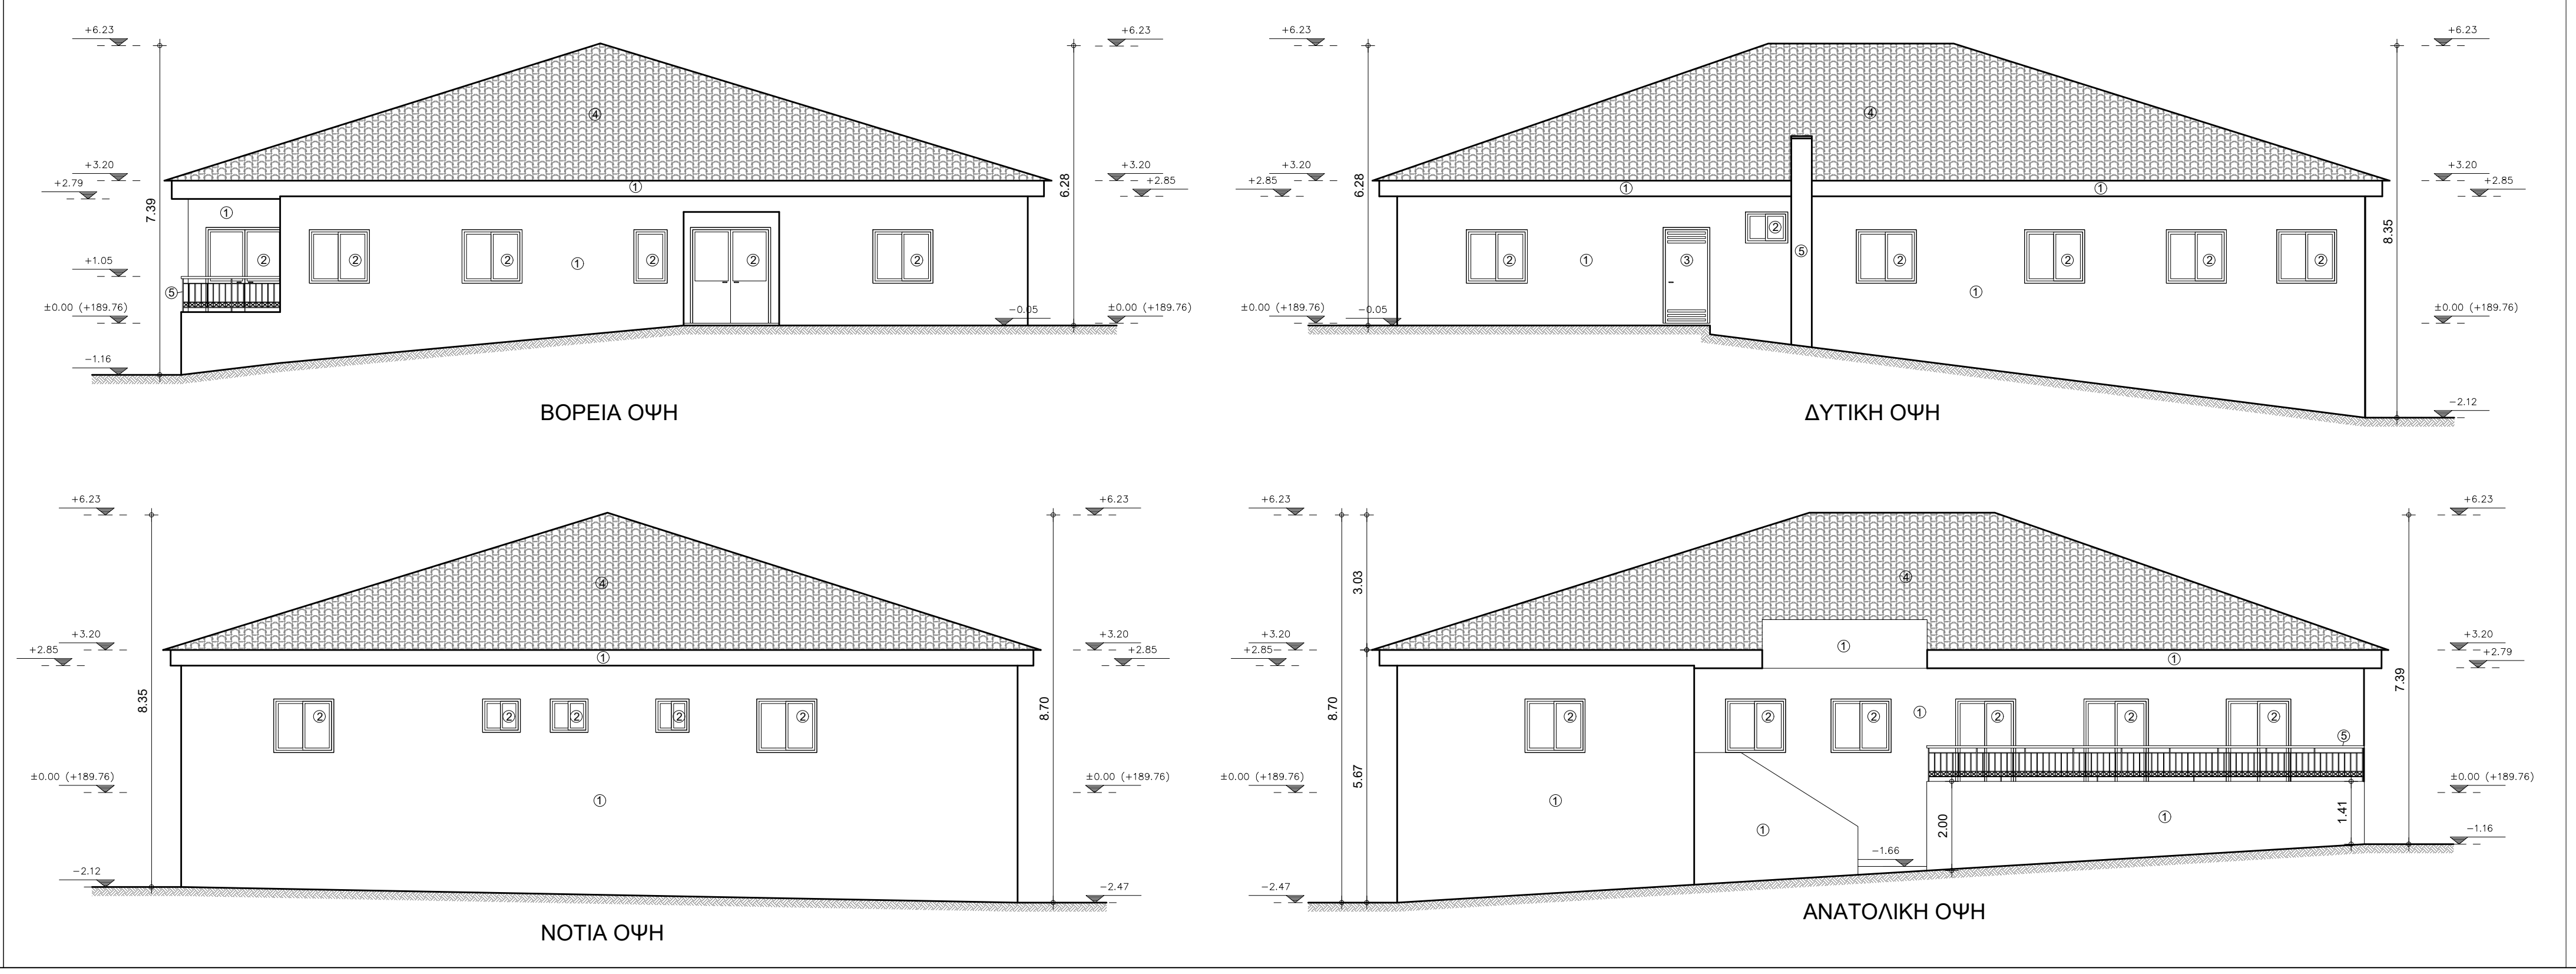
ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ — ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ — ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ — ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100, ΞΑΝΘΗ
ΤΗΛ.: 2541076652
E-MAIL: basil-1@otenet.gr
ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΕΡΓΟ:	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Κ.Α.Π.Η. ΣΕ Κ.Η.Φ.Η. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 29 & ΔΑΒΑΚΗ, ΧΡΥΣΑ, ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΞΑΝΘΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΔΚ1
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1/200 1/100
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0

Σφραγίδα & Υπογραφή Μελετητών:

ΑΣΗΜΙΔΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 88285
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100 - ΤΗΛ. 25410 76652
ΞΑΝΘΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:
Για τον Αναπτυξιακό Ο.Τ.Α. Νέστος Α.Ε.
Η προϊσταμένη της Τ.Υ.

ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 - 6.[illegible] ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Α.Φ.Μ.:801028087 Δ.Ο.Υ.:ΚΑΒΑΛΑΣ
Αρ.ΓΕΜΗ:16040[illegible] Αρ.Μητρώου:46641

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΛΕΙΩ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ