

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΑΡΙΘ. ΤΕΥΧΟΥΣ : Β

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓΡ.- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΑΓΡ.- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ
ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝ.

ΑΝΑΘΕΩΡ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΞΑΝΘΗ/....../2022

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ.Ε.
ΞΑΝΘΗ/....../2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.
ΞΑΝΘΗ/....../2022

ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΑΒΕΛΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΜΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ :

238/29-6-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης

Πλευρική Πινακίδα Αναγγελίας Δυνατών Κατευθύνσεων (Τυπική Πλευρική Πινακίδα Π-1)

Λήφθηκε υπόψη το τεύχος ΟΜΟΕ_ΚΣΟ, αλλά και ο Κ.Ο.Κ. του 2007.

ΒΑΣΙΚΟ ΥΨΟΣ ΠΕΖΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Χ=112 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Ή ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΦΗ

Μήκη χρησιμοποιούμενων λέξεων :

Κ		α		β		ά		λ		α
88	8	64	24	65	22	64	18	72	12	64

= 501 h(124)= **564**

Κ		α		ν		α		ι		α
88	8	64	16	72	12	64	22	28	12	64

= 450 h(124)= **506**

Κ		ο		μ		ο		τ		η		ν		ή
88	8	66	22	64	22	66	16	52	22	64	16	72	18	64

= 660 h(124)= **743**

Κ		ο		μ		ο		τ		ι		ν		ι
88	8	66	22	112	22	66	16	36	22	16	24	64	24	16

= 602 h(124)= **677**

Κ		έ		ν		τ		ρ		ο
88	6	67	12	72	12	52	22	64	20	66

= 481 h(124)= **541**

С		е		η		т		е		г
79	18	66	22	64	18	36	18	66	22	54

= 463 h(124)= **521**


Δ		ρ		ο		σ		ε		ρ		ό
96	14	64	20	66	20	76	16	67	20	64	20	66

= 609 h(124)= **685**

Д		г		ο		ѕ		е		г		ο
80	22	54	8	66	16	68	18	66	22	54	8	66

= 548 h(124)= **617**

Είδος πινακίδας	:	Δυνατών Κατευθύνσεων
Χρώμα υπόβαθρου	:	Μπλε
Βασικό Ύψος πεζών γραμμάτων (χλστ.)	:	126
Συντ. μεγέθυνσης k	:	126/112=1,125
Πλάτος περιγράμματος (χλστ.)	:	40
Ακτίνα στρογγύλευσης περιγράμματος εξ. (χλστ.)	:	60
Συνολικό μήκος πινακίδας (μ)	:	2.25
Συνολικό ύψος πινακίδας (μ)	:	2,03
Επιφάνεια πινακίδας (μ ²)	:	4.57 μ ²

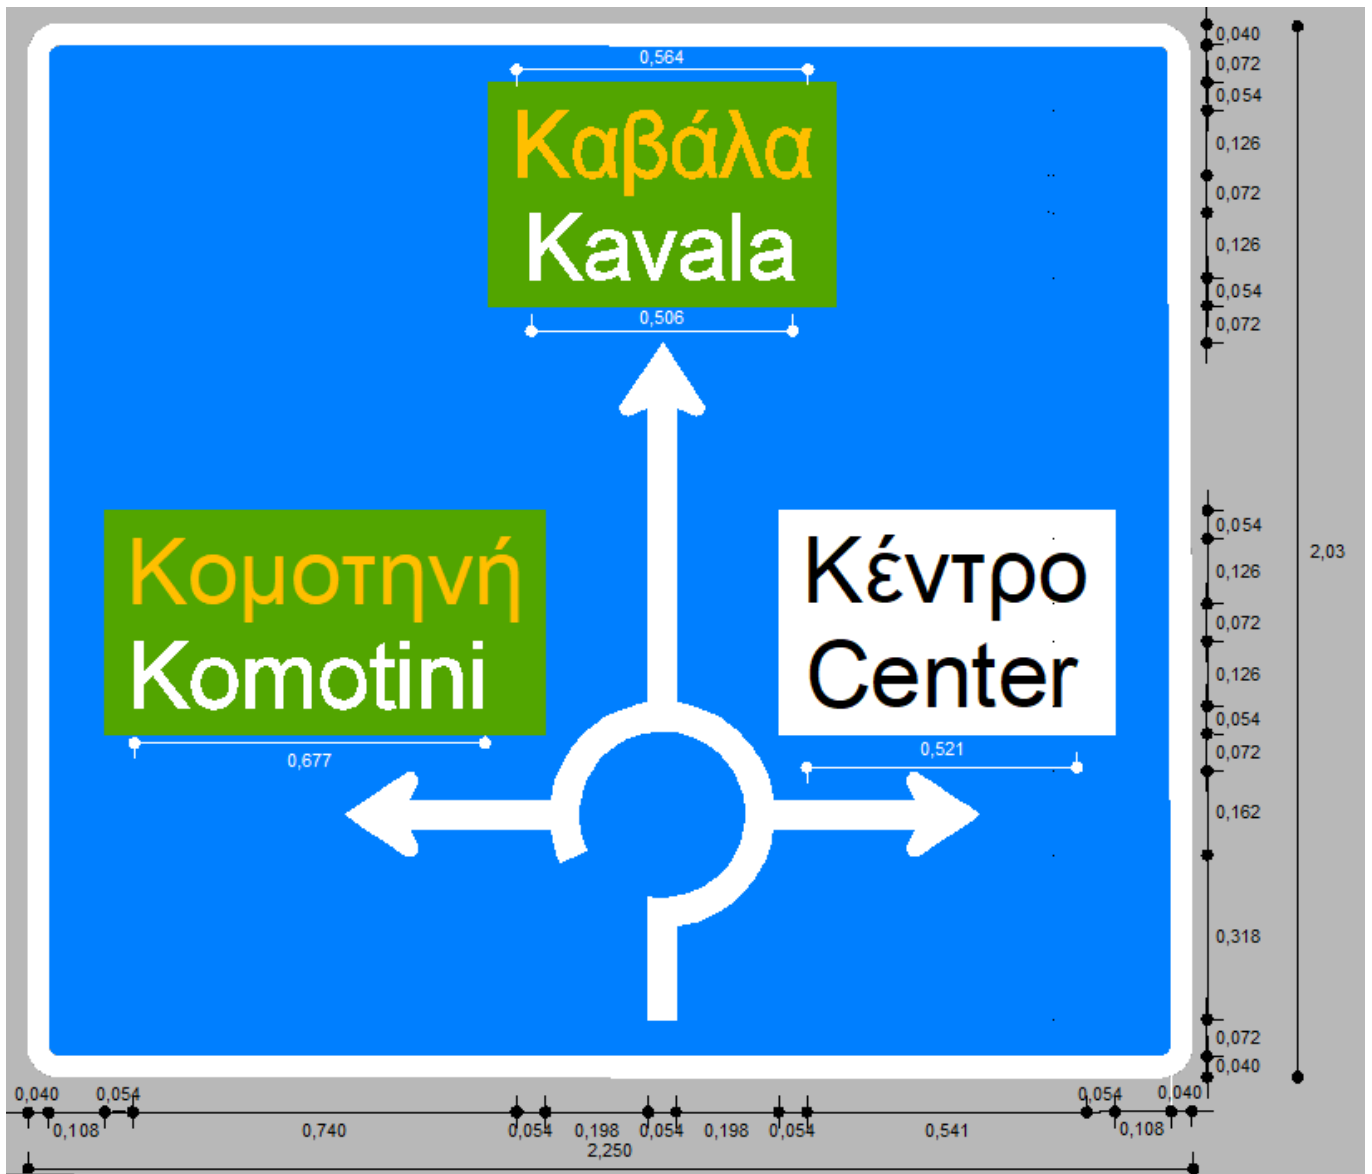

Βελοειδής Πινακίδα Κατεύθυνσης Εξόδου (Τυπική Πλευρική Πινακίδα Π-8β)

Λήφθηκε υπόψη το τεύχος ΟΜΟΕ_ΚΣΟ, αλλά και ο Κ.Ο.Κ. του 2007.

ΒΑΣΙΚΟ ΥΨΟΣ ΠΕΖΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Χ=112 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Ή ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΦΗ

Είδος πινακίδας	:	Βελοειδής Κατευθύνσεων
Χρώμα υπόβαθρου	:	Μπλέ
Βασικό Ύψος πεζών γραμμάτων (χλστ.)	:	126
Συντ. μεγέθυνσης k	:	126/112=1,125
Πλάτος περιγράμματος (χλστ.)	:	30
Ακτίνα στρογγύλευσης περιγράμματος εξ. (χλστ.)	:	60
Συνολικό μήκος πινακίδας (μ)	:	1,75
Συνολικό ύψος πινακίδας (μ)	:	0,50
Επιφάνεια πινακίδας (μ ²)	:	,88 μ ²

